


Partez du bon pied !




Pieds supports


Pour toutes vos installations en rail strut

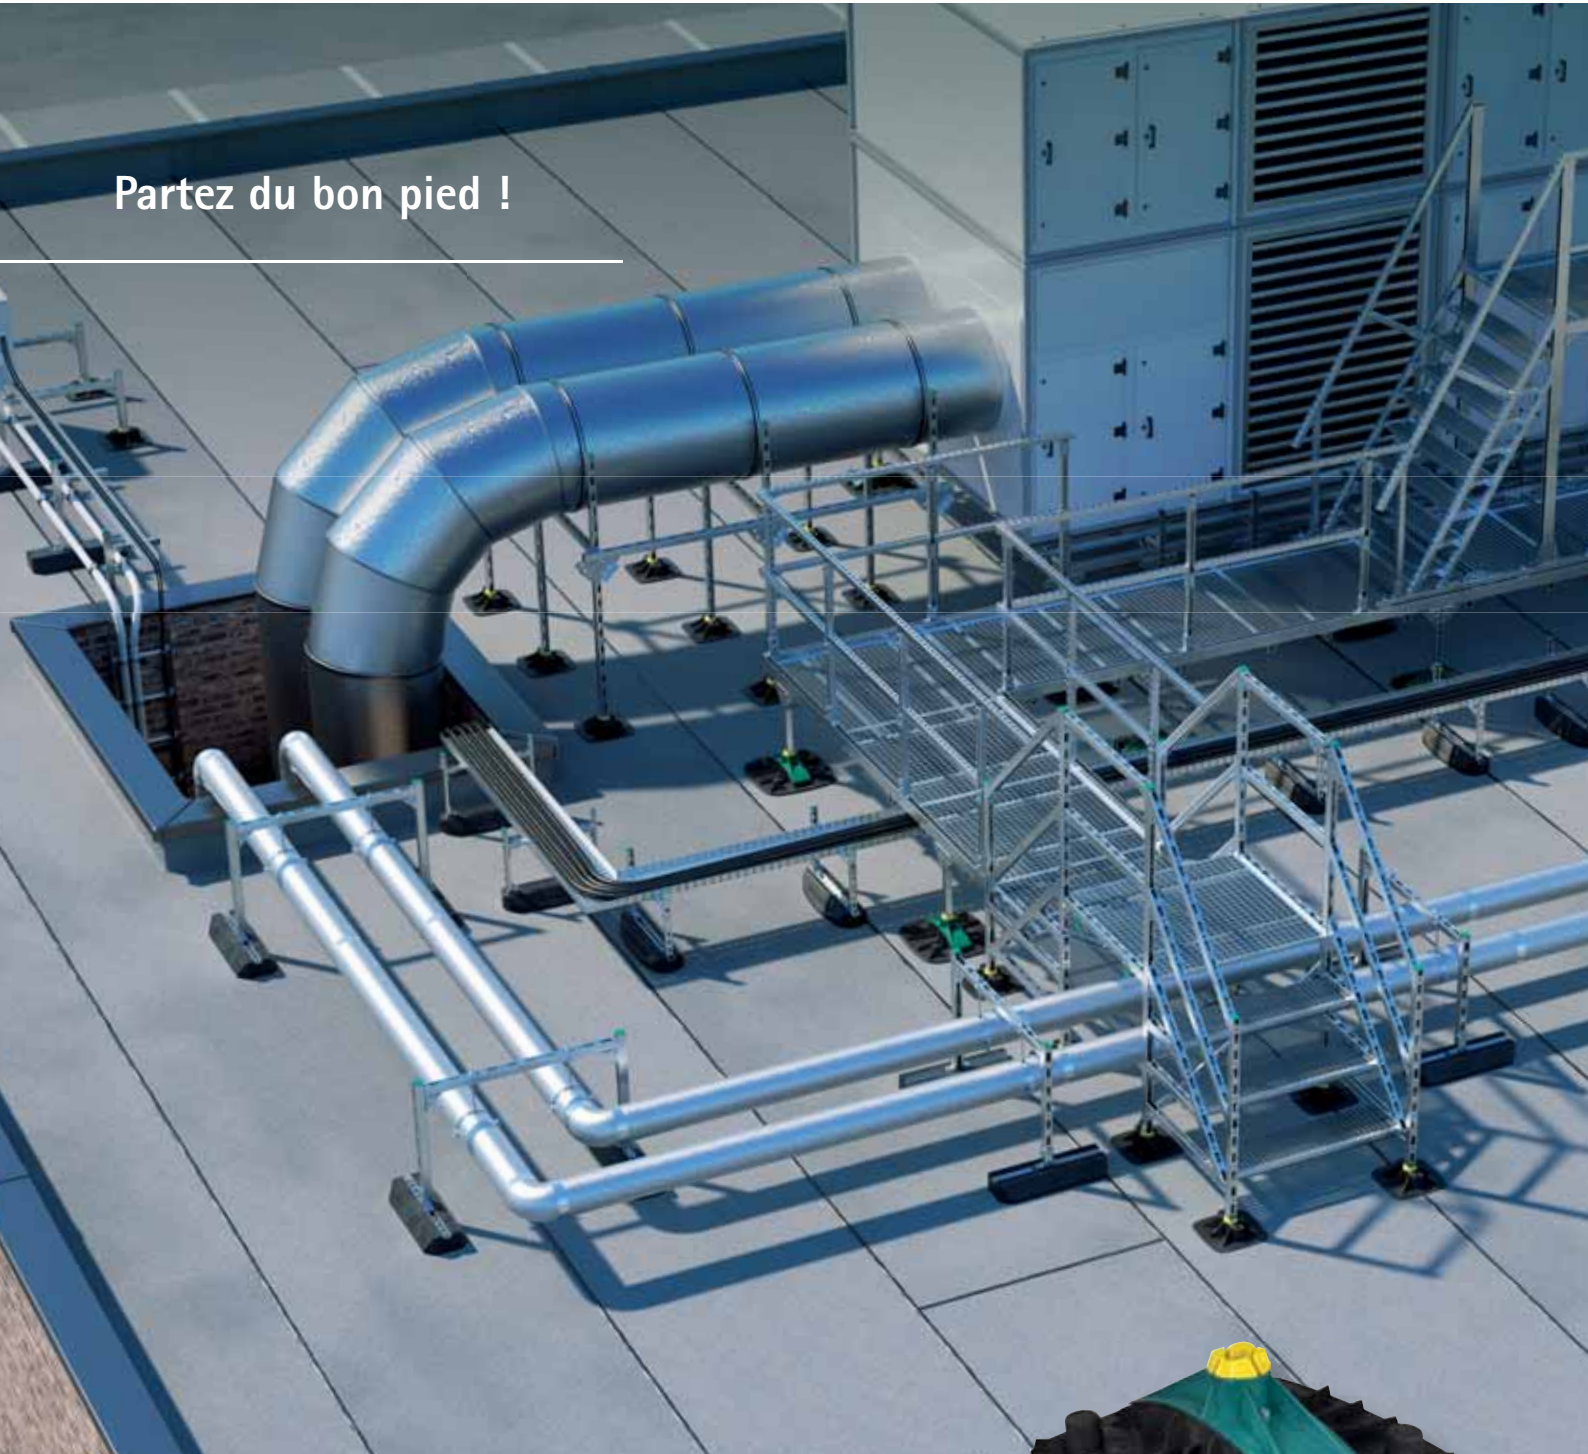

Walraven Yéti® 480

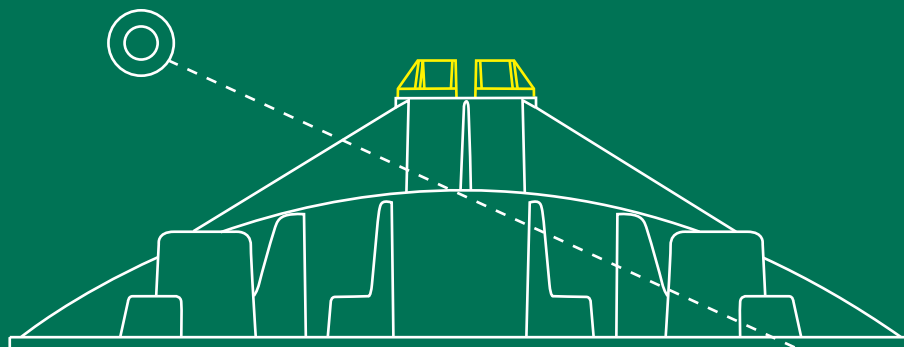


⊕ Insert inclinable jusqu'à 7°

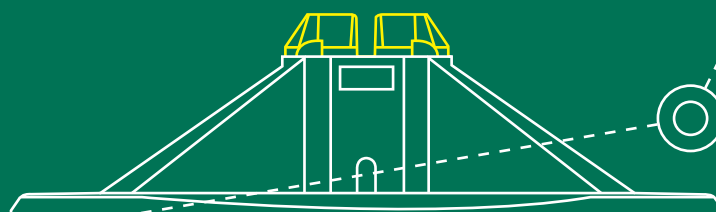


Walraven Yéti® 335

⊕ Insert rotatif à 360°

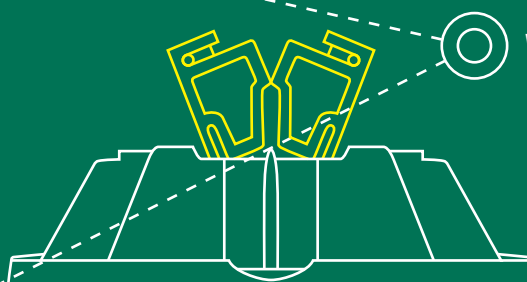

Walraven Yéti® 130

⊕ Mécanisme de verrouillage rapide

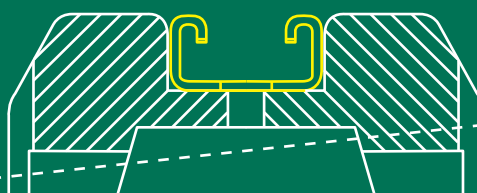

Walraven Ursus

⊕ Répartition optimale de la charge

Inspirés par les solutions intelligentes depuis toujours

Walraven se consacre au second-œuvre du bâtiment depuis sa fondation en 1942. Solutions simples et ingénieuses, services complets et support technique de qualité : nous mettons nos ressources au service de nos clients pour faciliter leur travail.

Walraven. The value of smart

Pieds supports terrasse Walraven

La base de vos montages en rail strut !

Walraven Yéti® 480



Le Walraven Yéti® 480 est un pied support modulable. Il permet de réaliser toutes sortes d'installations sur surface plane. Son articulation verte peut s'incliner jusqu'à 7° pour s'adapter à la surface, et son insert jaune est rotatif à 360°, pour un positionnement précis. Il est conçu pour se combiner avec le rail strut Walraven RapidStrut®, à l'horizontale ou à la verticale. Il est équipé d'un tapis antidérapant et anti-vibration qui protège la surface d'installation. Des lests spécifiquement conçus (code article 67685401) peuvent être ajoutés pour augmenter la stabilité de l'ensemble.

Walraven Yéti® 335



Le pied support Walraven Yéti® 335 est conçu pour supporter les installations sur surface plane, en combinaison avec le rail strut Walraven RapidStrut®, à l'horizontale ou à la verticale. Son insert rotatif à 360° permet un positionnement précis. Il est équipé d'un tapis antidérapant et anti-vibration qui protège la surface d'installation.

Walraven Yéti® 130



Le pied support Walraven Yéti® 130 est le plus petit membre de la famille des pieds supports Walraven. Avec son insert clipsable sans outil, il est parfait pour réaliser des installations légères sur surface plane. Son empreinte spécifique en fait le complément idéal du rail strut Walraven RapidStrut®. Il est équipé d'un tapis antidérapant et anti-vibration qui protège la surface d'installation.

Walraven Ursus Foot



Le pied support Walraven Ursus convient parfaitement pour les tuyauteries, les supports de conduits de ventilation, les chemins de câble. Il permet d'installer facilement les appareils de climatisation ou de ventilation en toiture. En caoutchouc vulcanisé résistant aux UV, il contient un segment de rail strut Walraven RapidStrut® traité Walraven BIS UltraProtect® 1000.

Caractéristiques produits



Pas de perçage

Pas de perforation de la chape d'étanchéité, pas de risque d'infiltration.



Durable

Matériaux recyclés résistants aux intempéries et aux UV.



Répartition optimale des charges

Meilleure répartition des charges pour préserver la surface, pas de pénétration.



Economie de temps et d'argent

Système modulable, installation facile.



Résistance au bruit et aux vibrations

Avec tapis antidérapant et anti-vibration.



SG Bauakustik

Nr. 1762-001-18



*Pour l'installation d'équipements
lourds sur surfaces planes ou
légèrement inclinées*

Walraven Yéti® 480

Le pied support modulable pour charges lourdes



- Insert rotatif à 360°



- Insert inclinable jusqu'à 7° pour compenser les irrégularités de la surface



- Avec tapis antidérapant et anti-vibration




- Lests empilables en option pour augmenter la stabilité

Caractéristiques produit

Walraven Yéti® 480

Code article	Modèle	Dimensions
67685001	Vertical	480 x 480 mm
67685101	Horizontal	480 x 480 mm

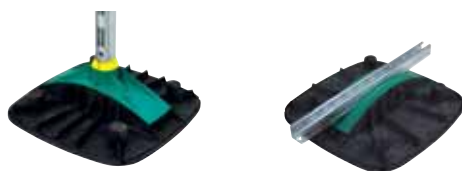


Lest empilable

Code article	Poids	A utiliser avec
67685401	8 kg	Walraven Yéti® 480



Pièces moulées en WPC, matériau composite en plastiques recyclés et fibres de bois résistant aux UV et aux agressions chimiques.

Charges maximales admissibles



Tél. +33 (0)4 76 04 10 70



walraven.com



The value of smart

Des possibilités infinies avec le système Walraven RapidStrut®

- Gamme complémentaire des pieds Walraven Yéti® et Walraven Ursus
- Large gamme de rails et d'accessoires
- Montage facile et rapide
- Excellente résistance à la corrosion




*Pour vos installations à la
verticale ou à l'horizontale sur
surface plane*




The value of smart

Walraven Yéti® 335

Réglable, pour un positionnement précis

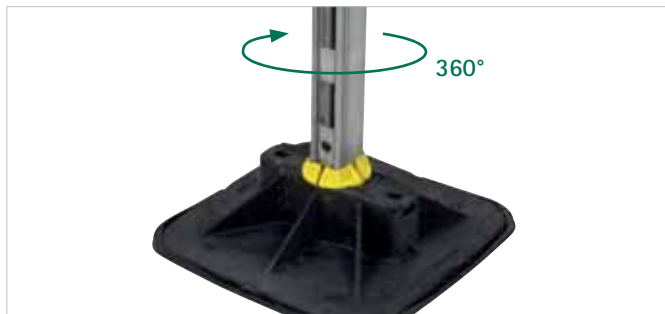


■ Insert rotatif à 360°

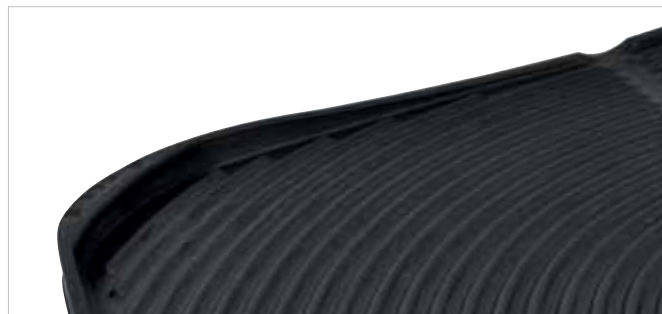


■ Avec tapis antidérapant et anti-vibration

Kits châssis

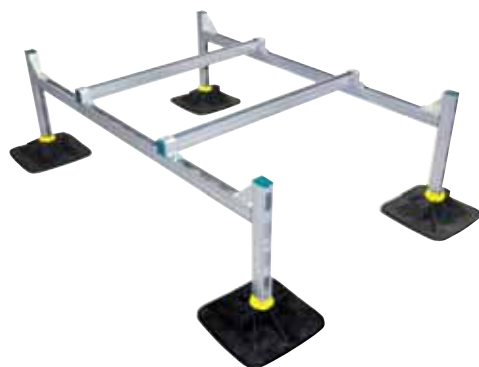

■ Kits complets avec pieds supports pour vos installations sur surfaces planes
67685501

Kits châssis

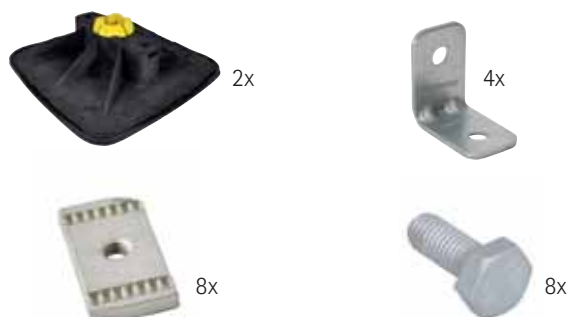


■ Kits complets avec pieds supports pour vos installations sur surfaces planes
67685302

Caractéristiques produit


Walraven Yéti® 335

Code article	Application	Dimensions
67685201	Montages horizontaux ou verticaux	335 x 335 mm

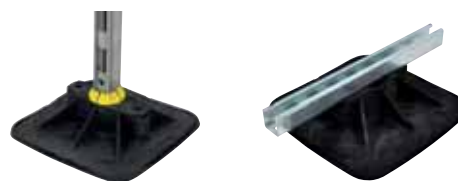

Pièces moulées en WPC, matériau composite en plastiques recyclés et fibres de bois résistant aux UV et aux agressions chimiques.

Charges maximales admissibles



Tél. +33 (0)4 76 04 10 70




walraven.com



*Une base solide et fiable pour
vos installations légères sur
toit plat*

Walraven Yéti® 130

Le pied support flexible et fiable pour vos montages en rail strut



L'insert se referme et se clipse au rail par simple pression

Caractéristiques produits

- Pour charges légères
- Insert ingénieux à clipser
- Avec tapis antidérapant et anti-vibration pour l'isolation phonique
- Flexible, s'adapte à votre installation
- Solution économique et qualitative

Informations produit

- Pièces moulées fabriquées en WPC, matériau composite de plastique recyclé et de fibres de bois
- 100% plastique recyclé
- Résistant aux UV et aux agressions chimiques
- 130 x 130 mm
- Pour montages horizontaux et verticaux
- # 67685130
- Charge maximale admissible : 2500 N

Montage à l'horizontale

Tous les rails strut avec des perforations standard peuvent être utilisés avec le pied Walraven Yéti® 130. Il est particulièrement adapté aux rails 41x21x2,5 et 41x41x2,5. A vous de choisir la longueur de votre support !

Montage à la verticale

Les rails strut peuvent être utilisés avec le pied Walraven Yéti® 130 pour réaliser des supports pour charges légères. Dans ce cas l'insert n'est pas nécessaire, il faut simplement insérer le rail dans le pied.

Applications



- Supports pour conduits d'aération



- Supports pour tubes



- Supports pour chemins de câbles



- Cheminements

Walraven BIS UltraProtect® 1000

Une protection optimale

- La surface traitée supporte facilement une exposition au brouillard salin de 1000 heures*
- Protection adaptée aux environnements corrosifs (C1 – C4 selon la norme ISO 12944-2)



Plus performante que la galvanisation à chaud

- Meilleure résistance à la corrosion : 1000 heures* pour le Walraven UltraProtect® 1000 contre 300 à 600 heures pour la galvanisation à chaud (pour une épaisseur de 50 à 80 µm)
- Protège efficacement les éléments filetés
- Produits lisses, aspect soigné




Un système complémentaire

- Les produits du système Walraven UltraProtect® 1000 se combinent parfaitement
- Peut également être utilisé avec des produits électro-zingués, galvanisés sendzimir ou galvanisés à chaud



**Jusqu'à l'apparition d'un maximum de 5% de rouille rouge.*

La preuve après 1000 heures d'exposition au brouillard salin

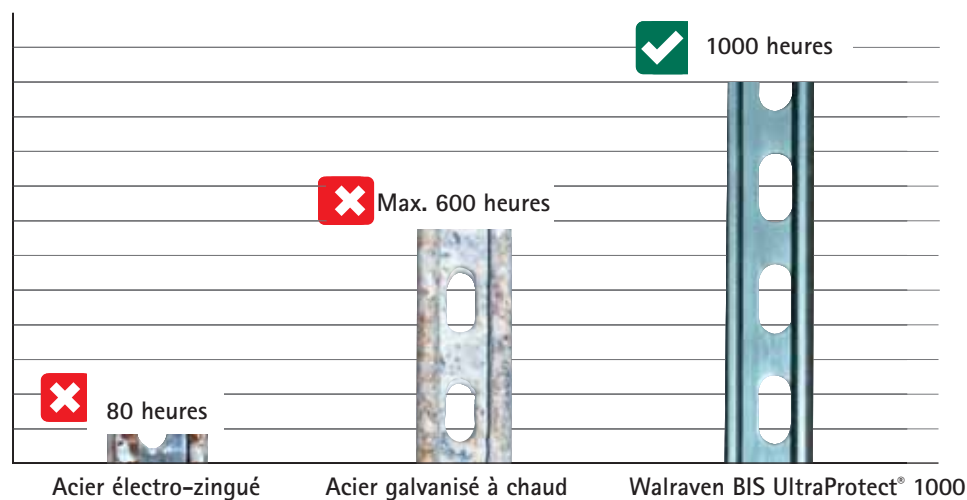

Résistance à la corrosion

- C1 - C4 / ISO 12944-2

Test brouillard salin

- 1000 h. / ISO 9227

Complémentarité


- Produits conçus pour se combiner avec d'autres gammes

A photograph showing a large-scale industrial installation. Two large, horizontal, grey pipes are supported by a metal frame structure. The pipes are resting on black, rectangular supports that are placed on a bed of white gravel. The background shows more industrial equipment, including pipes, valves, and structural steel, under a clear sky. The overall scene is a construction or maintenance site for a large facility.

*Pour l'installation de vos
tuyauteries, conduits de
ventilation, chemins de
câbles...*

Walraven Ursus

Pour vos installations linéaires

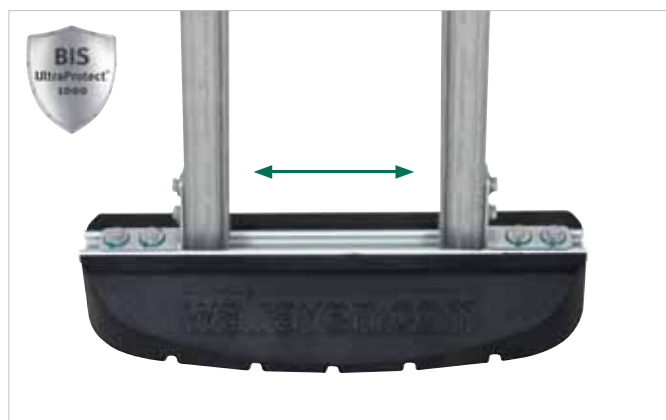


- A combiner avec les rails et accessoires Walraven RapidStrut®

Caractéristiques produit

- Caoutchouc vulcanisé noir avec rail en acier 1.0242
- Résistant aux UV et aux agressions chimiques

1. Walraven Ursus 250 x 130 mm - # 67687250
2. Walraven Ursus 400 x 130 mm - # 67687400
3. Walraven Ursus 600 x 200 mm - # 67687601

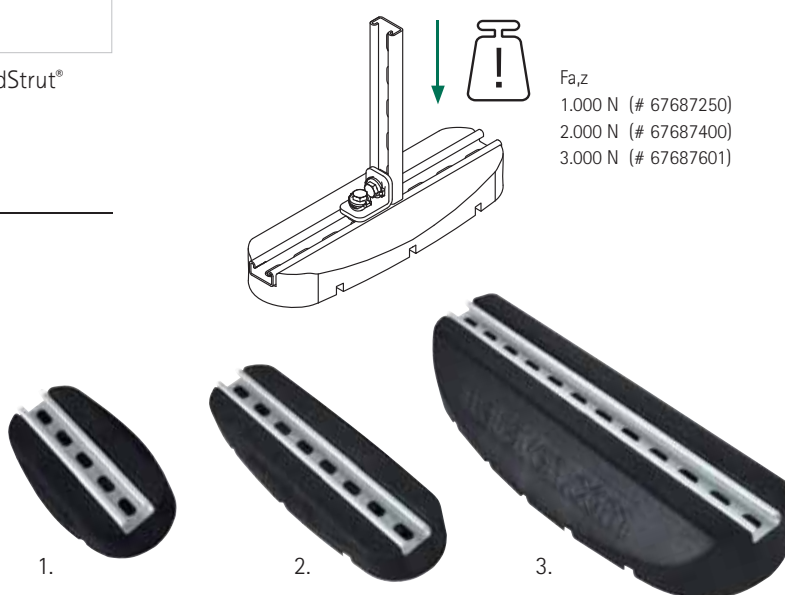



Fa,z
1.000 N (# 67687250)
2.000 N (# 67687400)
3.000 N (# 67687601)

Walraven Yéti® 335 Articulation

Pour vos montages et châssis

Caractéristiques produits

- Articulation pour le montage de rails
- Bras flexible pour permettre de placer l'installation selon l'angle souhaité, à utiliser en combinaison avec le pied support Walraven Yéti 335
- Matière : acier 1.0332
- Peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur



Informations produit

Code article	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)
67685414	40	70	228	125	42	4

? Tél. +33 (0)4 76 04 10 70

i walraven.com

Nous pouvons vous apporter notre aide !

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'une solution proposée dans cette brochure ?

Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

Walraven Yeti® (FR) - 08/2025 - pdf - Sous réserve de modifications

* Les informations techniques contenues dans ce document n'engagent pas la responsabilité du fabricant et ne représentent pas les caractéristiques garanties des produits. Elles sont sujettes à modification. Merci de consulter nos Conditions Générales de Vente. Informations complémentaires sur simple demande. Il est de la responsabilité du concepteur de l'installation de choisir des produits adaptés à l'usage souhaité et de s'assurer que les capacités des produits ne sont pas dépassées. Les instructions de montage doivent toujours être lues et suivies.

France

Walraven France EURL

20, rue des Grands Champs
38360 Sassenage (FR)
Tél. +33 4 76 04 10 70
info.fr@walraven.com

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BV

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 16 82 20 40
Fax +32 16 82 01 86
info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES)
Milan (IT) · Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA)